



45° hörninstallation

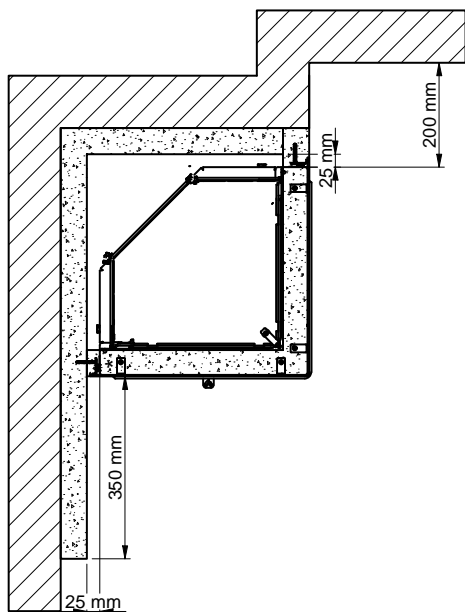

Parallellinstallation

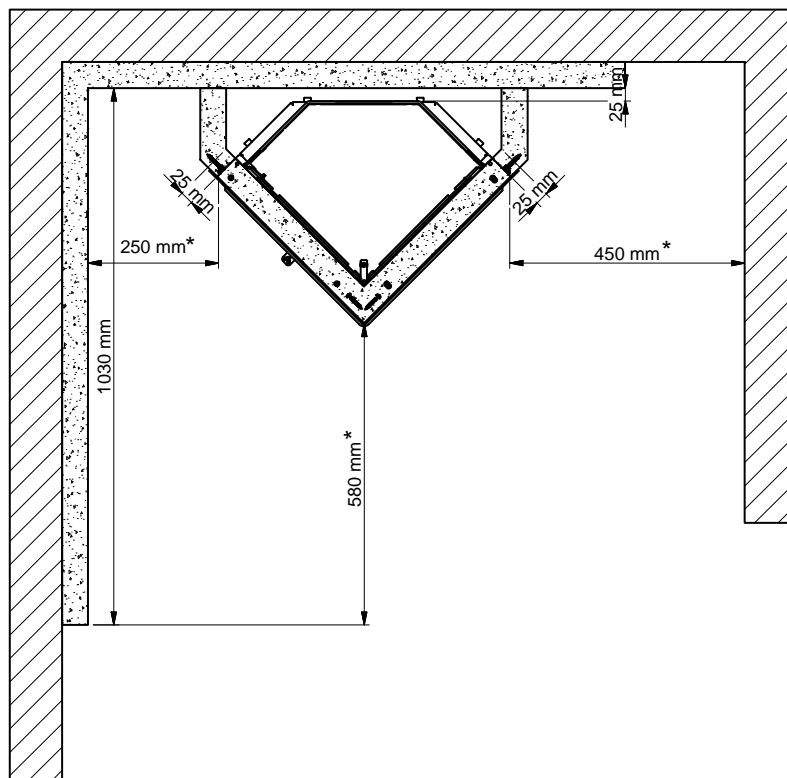

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

Samtliga mått anges i mm.


Samtliga angivna avstånd är minimimått.

Möbleringsavstånd: 800 mm. från glas

* Avstånd till glas

Installation med isolerat lodrätt rökrör


- öppen konstruktion/omramning

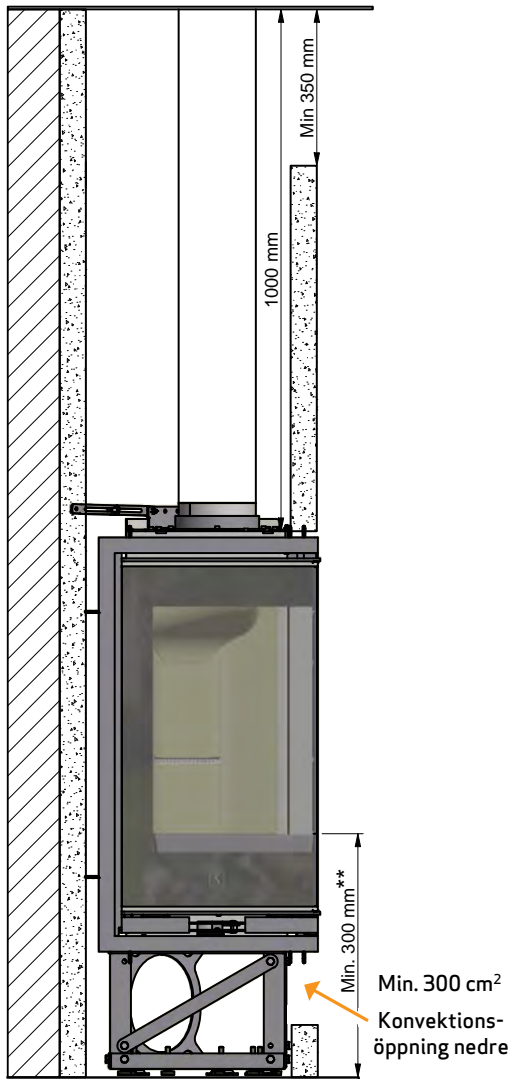


Avstånd till brandmur (mursten) förutsätter att man använder ett isolerat rökrör helt ned mot inbyggnadskaminen



Installation med isolerat lodrätt rökrör

- konstruktion/omramning mot tak

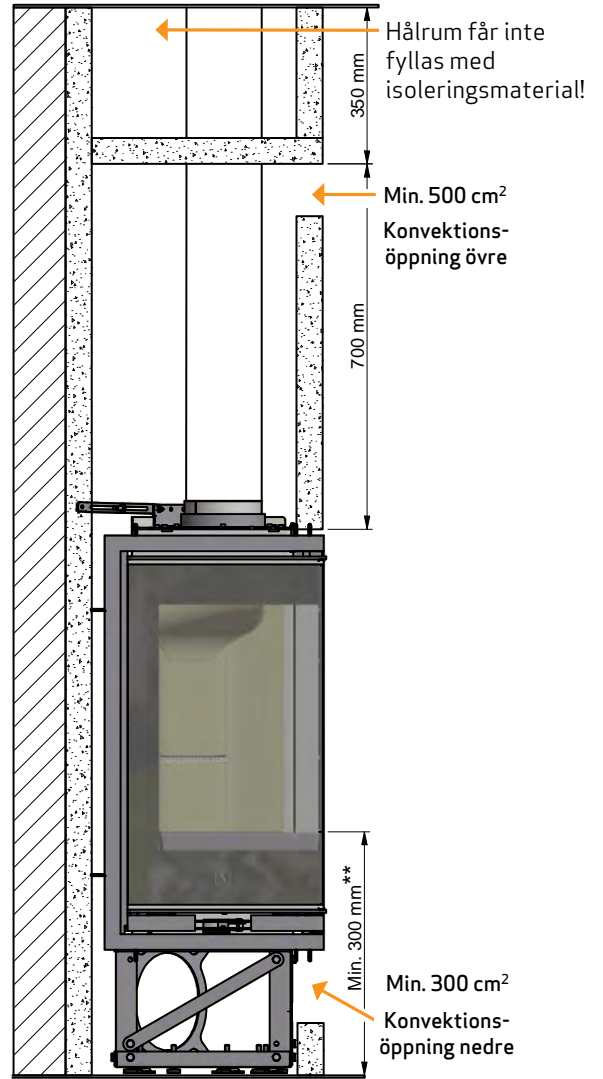

Installation med oisolerat rör med krök

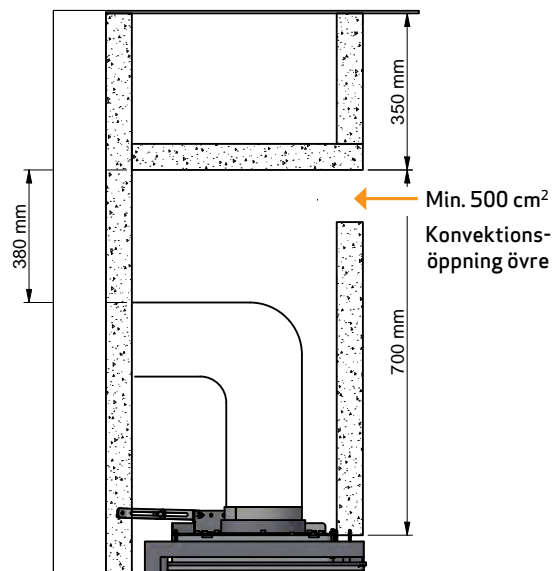

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.

Samtliga mått anges i mm.

Samtliga angivna avstånd är minimimått.

Möbleringsavstånd: 800 mm. från glas

** Avstånd till brännbart golv