



INSTALLATION I BRÄNNBARA MATERIAL MED BRANDVÄGG

Inbyggnad av Scanspis 5004 FR/FL med strålnings sköld mot brännbar vägg skyddas av brandväggen.

-  Brännbart material
-  Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm), 110 mm mursten eller annat material med liknande brandmotstånds- och isoleringsegenskaper.


Samtliga mått anges i mm.

Samtliga angivna avstånd är minimimått.

* Avstånd till glas


** Avstånd till brännbart golv

*** Möbleringsavstånd från glas

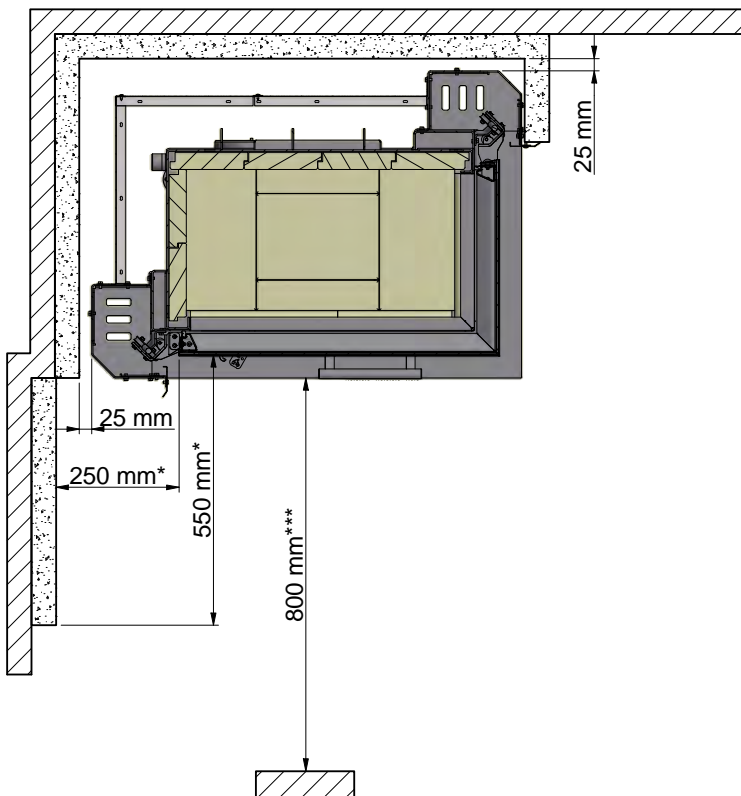

Installation med isolerat lodrätt rökrör

- konstruktion/omramning mot tak

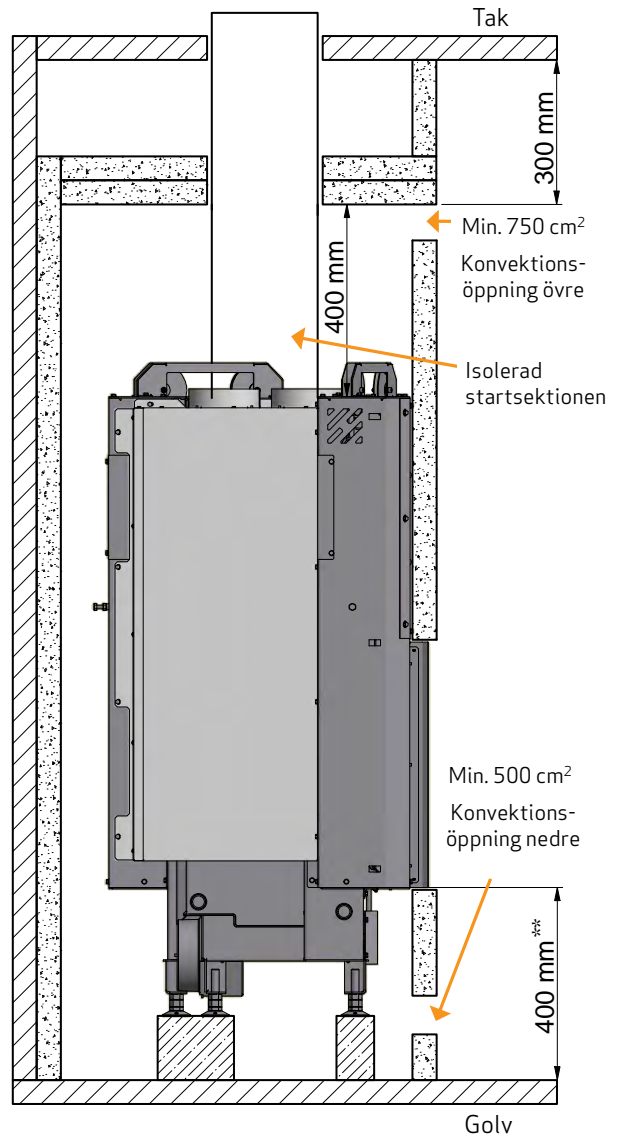

Installation med isolerat lodrätt rökrör

- öppen konstruktion/omramning

